

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD B° SAN NICOLÁS


3 CÁMARAS IP 1MP FIJAS
2 ANTENAS UBIQUITI NANO BRIDGE M5-22db
1 PC CON SOFT DE MONITOREO
VALOR ESTIMADO: \$20.000

UBIQUITI NETWORKS Outdoor Wireless Link Calculator

airLink™

Cálculos

■ Punto a Punto Perfil ■ Línea de Sendero Directo ■ Primera Zona Fresca
■ 50% de la Primera Zona de Fresca

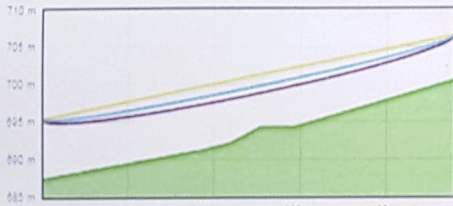

LoS Distancia: 0.48 km FZ Liquidación: 1 m (84 %) FZ Max Radio: 2.6 m

Estación 1

Fuerza de la señal: -39 dBm

Piso de ruido: -96 dBm

Transmitir CCQ: 100 %

TX / RX Rate: 300.0 Mbps / 300.0 Mbps

AirMax: Enabled

AirMax Calidad: 100 %

AirMax Capacidad: 100 %

Estación 2

Fuerza de la señal: -39 dBm

Piso de ruido: -96 dBm

Transmitir CCQ: 100 %

TX / RX Rate: 300.0 Mbps / 300.0 Mbps

AirMax: Enabled

AirMax Calidad: 100 %

AirMax Capacidad: 100 %

[Vuelva a configurar las estaciones --](#)



Google earth

Imagery Date: 2/26/2014 31°26'33.87" S 64°27'41.40" W elev 727 m eye alt 2.64 km